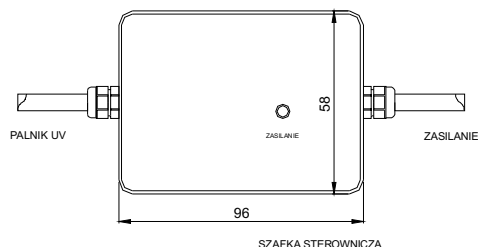
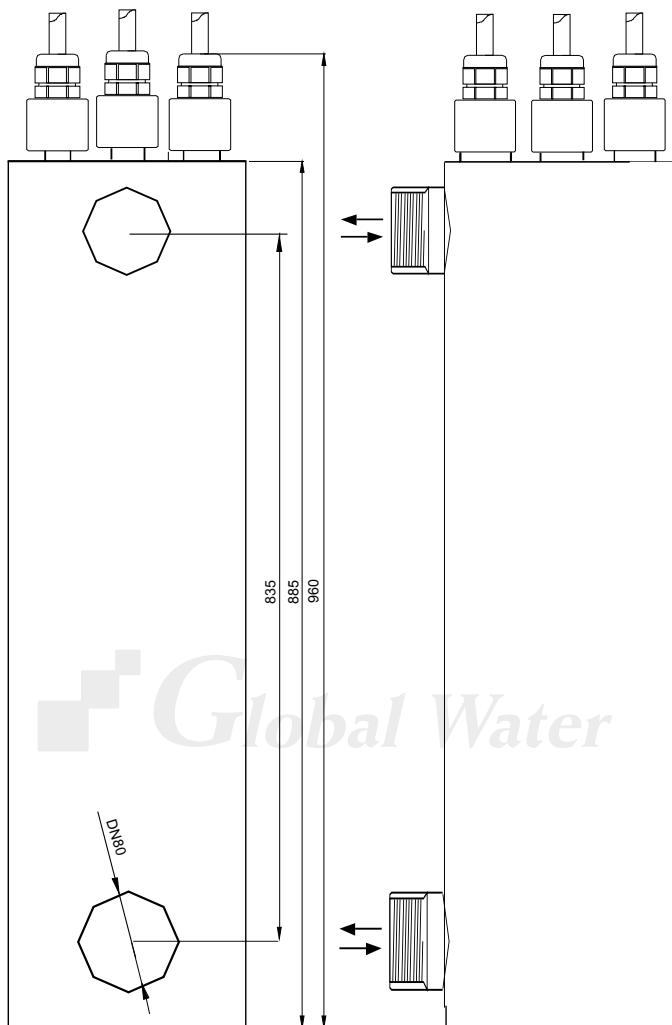



GLOBAL WATER ul. Daleka 7 41-253 Czeladź	Seria	STERYLIZATORY DO WODY	tel/fax 32 360 25 43
	Typ	STERYLIZATOR UV440	info@lampy-uv.pl http://lampy-uv.pl


DANE TECHNICZNE:

Typ	UV440
Zasilanie	220V-230V
Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Polerowanie na lustro
Wymiary	210x960x440 mm
Średnica przyłącza	DN80 (R 3")
Liczba palników	8x 55 W
Trwałość palników	Ok. 8000 h
Temperatura cieczy	5-45 °C
Ciśnienie pracy	12bar(1,2MPa)
Moc promieniowania UV przy 254nm	19,2 W
Moc przyłącza	8x 55 W
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 300J/m ²	21,6 m ³ /h
Przepływ nominalny przy transmisji T ₁₀ =95%, dawce 400J/m ²	14,2 m ³ /h
Optyczny wskaźnik pracy lampy	Jest
System spustowy	Jest
Układ pracy	Od poziomu do pionu
UKŁAD STEROWANIA	
Materiał	Tworzywo
Klasa ochrony	IP 55
Wymiary	96x58x33 mm(8 szt.)
Dźwiękowy czujnik uszkodzenia palnika	Nie ma
Optyczny wskaźnik uszkodzenia palnika	Jest
Optyczny wskaźnik zasilania	Jest
Licznik czasu pracy	Nie ma
Wyjście na elektrozawór	Nie ma
Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz	Nie ma
Waga z układem sterowania	21 kg