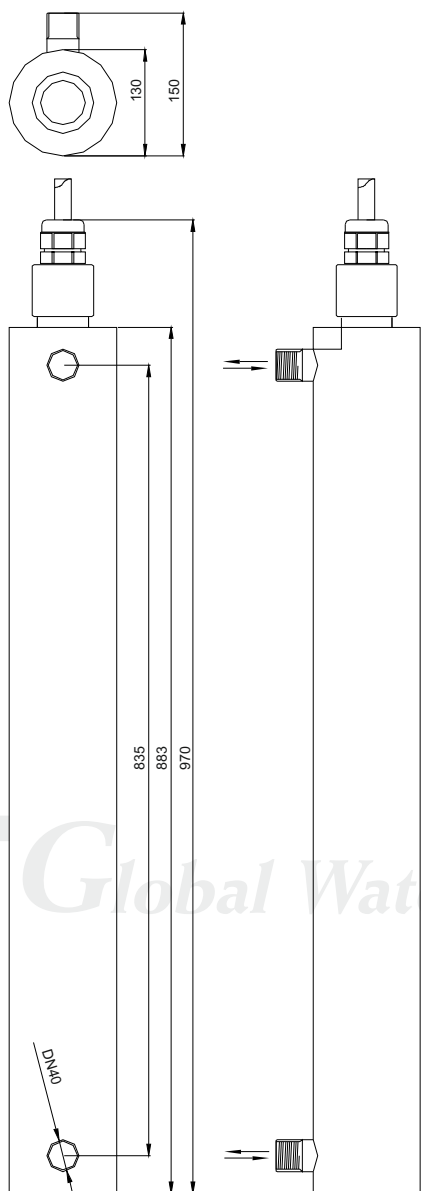


GLOBAL WATER ul. Daleka 7 41-253 Czeladź	Seria	<b>STERYLIZATORY DO WODY</b>	tel/fax 32 360 25 43
	Typ	<b>STERYLIZATOR V165</b>	info@lampy-uv.pl http://lampy-uv.pl


**DANE TECHNICZNE:**

Typ	V165
Zasilanie	220V-230V
Materiał	Stal kwasoodporna
Wykończenie	Polerowanie na lustro
Wymiary	970x1300x250 mm
Średnica przyłącza	DN40 (R 1 1/2")
Liczba palników	3x 55 W
Trwałość palników	Ok. 8000 h
Temperatura cieczy	5-45 °C
Ciśnienie pracy	12bar(1,2MPa)
Moc promieniowania UV przy 254nm	7,2W
Moc przyłącza	3x 55 W
Przepływ nominalny przy transmisji T <sub>10</sub> =95%, dawce 300J/m <sup>2</sup>	8,1m <sup>3</sup> /h
Przepływ nominalny przy transmisji T <sub>10</sub> =95%, dawce 400J/m <sup>2</sup>	7,5m <sup>3</sup> /h
Optyczny wskaźnik pracy lampy	Jest
System spustowy	Jest
Układ pracy	Od poziomu do pionu
<b>UKŁAD STEROWANIA</b>	
Materiał	Tworzywo
Klasa ochrony	IP 55
Wymiary	96x58x33 mm (3 szt.)
Dźwiękowy czujnik uszkodzenia palnika	Nie ma
Optyczny wskaźnik uszkodzenia palnika	Jest
Optyczny wskaźnik zasilania	Jest
Licznik czasu pracy	Nie ma
Wyjście na elektrozawór	Nie ma
Wyprowadzenie sygnału alarmowego na zewnątrz	Nie ma
Waga z układem sterowania	9,0kg